





- 1、V型圈安装在轴上，随着轴旋转，密封在与轴向垂直的平面上。
- 2、温度范围根据材质来定。
- 3、主要保护轴承与油封能在恶劣环境中正常使用。

1产品型式-VS

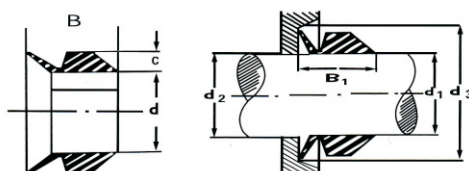

2产品型式-VA

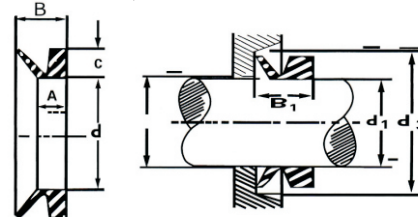

编号	轴径 D1	内径 d	厚度 C	内尺寸 A	自由高度 B	最大内径 d2	最小内径 d3	安装高度 B1
VS-005	4.5 - 5.5	4	2	2.4	3.7	d1+1	d1+6	2.5±0.4
VS-006	5.5 - 6.5	5	2	2.4	3.7	d1+1	d1+6	2.5±0.4
VS-007	6.5 - 8.0	6	2	2.4	3.7	d1+1	d1+6	2.5±0.4
VS-008	8.0 - 9.5	7	2	2.4	3.7	d1+1	d1+6	2.5±0.4
VS-010	9.5 - 11.5	9	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	2.5±0.6
VS-012	11.5 - 12.5	10.5	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	2.5±0.6
VS-014	13.5 - 15.5	12.5	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	2.5±0.6
VS-016	15.5 - 17.5	14	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	2.5±0.6
VS-018	17.5 - 19.0	16	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	2.5±0.6
VS-020	19.0 - 21.0	18	4	4.7	7.5	d1+2	d1+12	2.5±0.8
VS-022	21.0 - 24.0	20	4	4.7	7.5	d1+2	d1+12	2.5±0.8
VS-025	24.0 - 27.0	22	4	4.7	7.5	d1+2	d1+12	2.5±0.8
VS-028	27.0 - 29.0	25	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	2.5±0.8
VS-030	29.0 - 31.0	27	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	2.5±0.8
VS-032	31.0 - 33.0	29	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	2.5±0.8
VS-035	33.0 - 36.0	31	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	2.5±0.8
VS-038	36.0 - 38.0	34	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	2.5±0.8
VS-040	38.0 - 43.0	36	5	5.5	9	d1+3	d1+15	2.5±1.0
VS-045	43.0 - 48.0	40	5	5.5	9	d1+3	d1+15	2.5±1.0
VS-050	48.0 - 53.0	45	5	5.5	9	d1+3	d1+15	2.5±1.0
VS-055	53.0 - 58.0	49	5	5.5	9	d1+3	d1+15	2.5±1.0
VS-060	58.0 - 63.0	54	5	5.5	9	d1+3	d1+15	2.5±1.0
VS-065	63.0 - 68.0	58	5	5.5	9	d1+3	d1+15	2.5±1.0
VS-070	68.0 - 73.0	63	6	6.8	11	d1+4	d1+18	2.5±1.2
VS-075	73.0 - 78.0	67	6	6.8	11	d1+4	d1+18	2.5±1.2
VS-080	78.0 - 83.0	72	6	6.8	11	d1+4	d1+18	2.5±1.2
VS-085	83.0 - 88.0	76	6	6.8	11	d1+4	d1+18	2.5±1.2
VS-090	88.0 - 93.0	81	6	6.8	11	d1+4	d1+18	2.5±1.2
VS-095	93.0 - 98.0	85	6	6.8	11	d1+4	d1+18	2.5±1.2
VS-100	98 - 105.0	90	6	6.8	11	d1+4	d1+18	2.5±1.2
VS-110	105 - 115.0	99	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	2.5±1.5
VS-120	115 - 125.0	108	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	2.5±1.5
VS-130	125 - 135.0	117	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	2.5±1.5
VS-140	135 - 145.0	126	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	2.5±1.5
VS-150	145 - 155.0	135	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	2.5±1.5
VS-160	155 - 165.0	144	8	9	14.5	d1+5	d1+24	2.5±1.8
VS-170	165 - 175.0	153	8	9	14.5	d1+5	d1+24	2.5±1.8
VS-180	175 - 185.0	162	8	9	14.5	d1+5	d1+24	2.5±1.8
VS-190	185 - 195.0	171	8	9	14.5	d1+5	d1+24	2.5±1.8
VS-199	195 - 210.0	180	8	9	14.5	d1+5	d1+24	2.5±1.8

编号	轴径 D1	内径 d	厚度 C	内尺寸 A	自由高度 B	最大内径 d2	最小内径 d3	安装高度 B1
VA-003	2.7 - 3.5	2.5	1.5	2.1	3	d1+1	d1+4	2.5±0.3
VA-004	3.5 - 4.5	3.2	2	2.4	3.7	d1+1	d1+6	2.5±0.4
VA-005	4.5 - 5.5	4	2	2.4	3.7	d1+1	d1+6	2.5±0.4
VA-006	5.5 - 6.5	5	2	2.4	3.7	d1+1	d1+6	2.5±0.4
VA-007	6.5 - 8.0	6	2	2.4	3.7	d1+1	d1+6	2.5±0.4
VA-008	8.0 - 9.5	7	2	2.4	3.7	d1+1	d1+6	2.5±0.4
VA-010	9.5 - 11.5	9	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	2.5±0.6
VA-012	11.5 - 12.5	10.5	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	2.5±0.6
VA-014	13.5 - 15.5	12.5	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	2.5±0.6
VA-016	15.5 - 17.5	14	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	2.5±0.6
VA-018	17.5 - 19.0	16	3	3.4	5.5	d1+2	d1+9	2.5±0.6
VA-020	19.0 - 21.0	18	4	4.7	7.5	d1+2	d1+12	2.5±0.8
VA-022	21.0 - 24.0	20	4	4.7	7.5	d1+2	d1+12	2.5±0.8
VA-025	24.0 - 27.0	22	4	4.7	7.5	d1+2	d1+12	2.5±0.8
VA-028	27.0 - 29.0	25	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	2.5±0.8
VA-030	29.0 - 31.0	27	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	2.5±0.8
VA-032	31.0 - 33.0	29	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	2.5±0.8
VA-035	33.0 - 36.0	31	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	2.5±0.8
VA-038	36.0 - 38.0	34	4	4.7	7.5	d1+3	d1+12	2.5±0.8
VA-040	38.0 - 43.0	36	5	5.5	9	d1+3	d1+15	2.5±1.0
VA-045	43.0 - 48.0	40	5	5.5	9	d1+3	d1+15	2.5±1.0
VA-050	48.0 - 53.0	45	5	5.5	9	d1+3	d1+15	2.5±1.0
VA-055	53.0 - 58.0	49	5	5.5	9	d1+3	d1+15	2.5±1.0
VA-060	58.0 - 63.0	54	5	5.5	9	d1+3	d1+15	2.5±1.0
VA-065	63.0 - 68.0	58	5	5.5	9	d1+3	d1+15	2.5±1.0
VA-070	68.0 - 73.0	63	6	6.8	11	d1+4	d1+18	2.5±1.2
VA-075	73.0 - 78.0	67	6	6.8	11	d1+4	d1+18	2.5±1.2
VA-080	78.0 - 83.0	72	6	6.8	11	d1+4	d1+18	2.5±1.2
VA-085	83.0 - 88.0	76	6	6.8	11	d1+4	d1+18	2.5±1.2
VA-090	88.0 - 93.0	81	6	6.8	11	d1+4	d1+18	2.5±1.2
VA-095	93.0 - 98.0	85	6	6.8	11	d1+4	d1+18	2.5±1.2
VA-100	98 - 105.0	90	6	6.8	11	d1+4	d1+18	2.5±1.2
VA-110	105 - 115.0	99	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	2.5±1.5
VA-120	115 - 125.0	108	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	2.5±1.5
VA-130	125 - 135.0	117	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	2.5±1.5
VA-140	135 - 145.0	126	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	2.5±1.5
VA-150	145 - 155.0	135	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	2.5±1.5
VA-160	155 - 165.0	144	8	9	14.5	d1+5	d1+24	2.5±1.8
VA-170	165 - 175.0	153	8	9	14.5	d1+5	d1+24	2.5±1.8
VA-180	175 - 185.0	162	8	9	14.5	d1+5	d1+24	2.5±1.8
VA-190	185 - 195.0	171	8	9	14.5	d1+5	d1+24	2.5±1.8
VA-199	195 - 210.0	180	8	9	14.5	d1+5	d1+24	2.5±1.8
VA-200	190 - 210.0	180	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-220	210 - 235.0	198	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-250	235 - 265.0	225	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-275	265 - 290.0	247	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-300	290 - 310.0	270	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-325	310 - 335.0	292	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-350	335 - 365.0	315	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-375	365 - 390.0	337	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-400	390 - 430.0	360	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-450	430 - 480.0	405	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-500	480 - 530.0	450	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-550	530 - 580.0	495	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-600	580 - 630.0	540	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-650	630 - 665.0	600	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-700	665 - 705.0	630	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0
VA-725	705 - 745.0	670	15	14.3	25	d1+10	d1+45	2.5±4.0